

# RKS800 Bildmontage in den neu erstellten DIN1000/150 Schacht



Die Schachtringe sind gesetzt, der Untergrund ist betoniert.




Der Druckabgangskopf Spitzende DN150 ist auf der Abflusseite zum Hauptkanal mittels KG-Doppelmuffe vormontiert.




Der Absperrschieber wird mit 4 Schrauben am Druckabgangskopf befestigt, der Einspannrahmen über die Spannmuttern fixiert.



Eine Halbschale aus Steinzeug DN150 wird auf dem Untergrund betoniert, die Oberfläche glatt verstrichen.

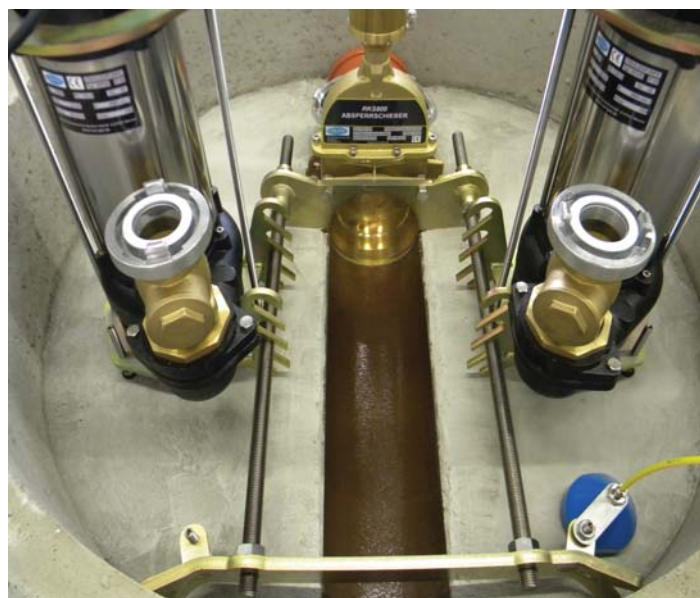

Die beiden Fäkalienpumpen sind eingehängt, die Staudruck-Messglocke ist ca. 0,5cm über der Beton-Berme angebracht.

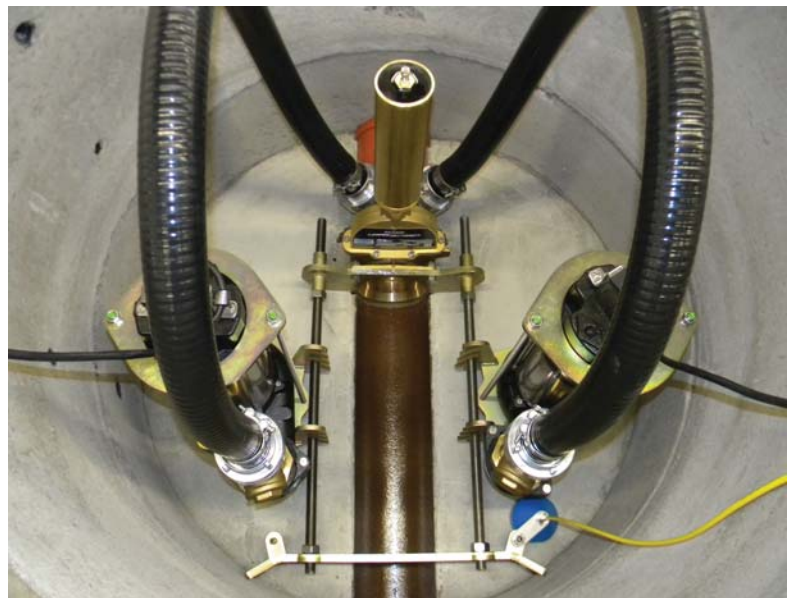

Die Druckabgangs-Entwässerungsschläuche und die Druckluftleitungen werden montiert. Der Einbau der RKS800 in dem neu erstellten Übergabeschacht ist fertig montiert.