

# Anschlussvarianten zur Montage der RKS800

Zum Hauptkanal

Vom Gebäude

Flussrichtung DN150/160

KG- Spitz-Ende



KG- Doppelmuffe



RKS800 Spitz-Ende



Steinzeug Spitz-Ende



Übergang AC2001 KG auf Steinzeug



RKS800 Spitz-Ende



Steinzeug-Muffen-Ende



Übergang KG-USM



RKS800 Spitz-Ende



Beton-Schachtwand



wird direkt durch den Einspannrahmen angepresst


RKS Flachflansch-Ende drehbar



# Weitere Optionen zur RKS800 Montage



Anschlusskopf Spitz-Ende drehbar, für den Einsatz bei nicht mittig liegendem Gerinne. Lässt sich in 11,3 Grad Schritten verdrehen.

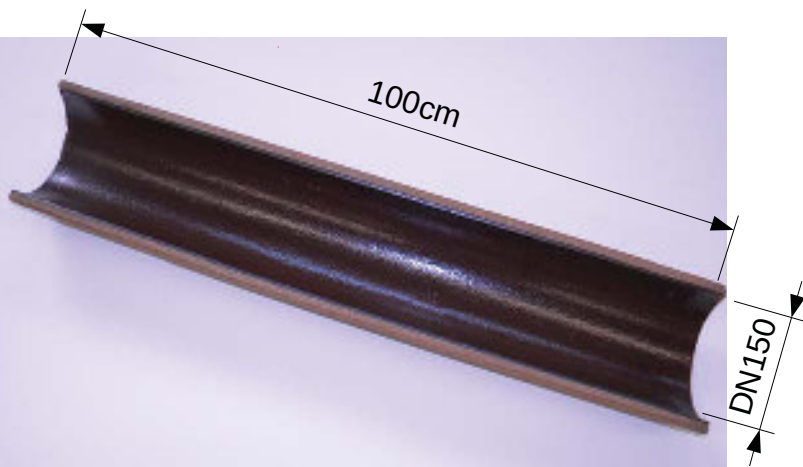

Steinzeug-Halbrinne DN150 zum Einbetonieren in den Schachtboden.

Bei uns auf Lager!



Pumpen auch f. 1200m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche 2x42,4m<sup>2</sup>/h lieferbar

Absperreinheit auch komplett in DN200 lieferbar

**Weitere Sonderlösungen arbeiten wir gerne mit Ihnen aus.**